

TIP-ON BLUMOTION- Einheit

Auswahlunterstützung

www.blum.com



Auswahl der passenden TIP-ON BLUMOTION-Einheit

Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, bieten wir verschiedene TIP-ON BLUMOTION-Einheiten. Sie sind abgestimmt auf das Gesamtgewicht des Auszugs mit Front inklusive Zuladung.

Für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion ist es wichtig, die empfohlene TIP-ON BLUMOTION-Einheit zu verwenden.

Anhand von Anwendungsbeispielen erhalten Sie Richtwerte, wie viel ein befüllter Auszug im Schnitt wiegt. Für eine optimale Auswahl der TIP-ON BLUMOTION-Einheit vergleichen Sie die dargestellten Anwendungsbeispiele mit den empfohlenen Gewichtsbereichen, oder nutzen Sie ganz einfach unseren Produktkonfigurator.

Memo

i

Information



Die angeführten Anwendungsbeispiele dienen lediglich zur Orientierung, da das zu erwartende Gesamtgewicht je nach Auszugssystem, Nennlänge, Fronthöhe, verarbeitetem Material und geplante Staugut variiert.



Die passende TIP-ON BLUMOTION-Einheit kann mittels Produktkonfigurator komfortabel ausgerechnet werden. Einfach Auszug konfigurieren und mit den Staugüternvorschlägen verknüpfen!



➤ [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

➤ Weitere Informationen zu TIP-ON BLUMOTION finden Sie unter: www.blum.com/tiponblumotion

TIP-ON BLUMOTION- Einheit



Anwendungsbeispiele zur Auswahlunterstützung

Essbesteck



KB 600, NL 500

11 kg

Leergewicht

5.6 kg

Kleinteile



KB 600, NL 500

9 kg

Leergewicht

5.6 kg

Arbeitsbesteck



KB 600, NL 500

11 kg

Leergewicht

5.6 kg

Kochbesteck



KB 600, NL 500

9 kg

Leergewicht

5.6 kg

Konserven und Einweggläser



KB 600, NL 500

21 kg

Leergewicht

7.7 kg

Frühstücksutensilien



KB 600, NL 500

20 kg

Leergewicht

7.7 kg

Beilagen und Zutaten



KB 600, NL 500

23 kg

Leergewicht

7.7 kg

KB = Korpusbreite

Ungekühlte Getränke



KB 600, NL 500

35 kg

Leergewicht

9.5 kg

NL = Nennlänge

Teller



KB 900, NL 500

40 kg

Leergewicht

11 kg

Anwendungsbeispiele zur Auswahlunterstützung

TIP-ON BLUMOTION- Einheit



Aufbewahrungsbehälter



KB 900, NL 500

20 kg

Leergewicht

11 kg

Spezielles Geschirr




KB 600, NL 500

20 kg

Leergewicht

7.7 kg

Abfall und Reinigungsmittel inkl. Müll

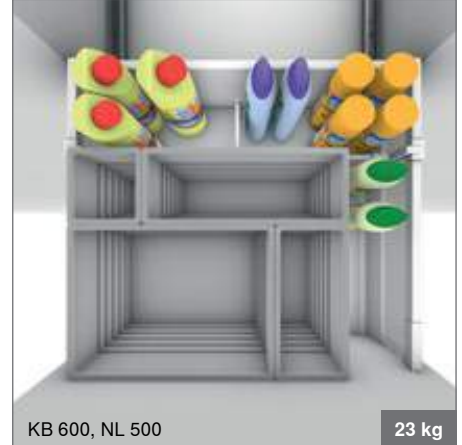

KB 600, NL 500

23 kg

Leergewicht

9.5 kg

Gewürze



KB 450, NL 500

14 kg

Leergewicht

7.5 kg

Essig und Öl



KB 300, NL 500

15 kg

Leergewicht

5.9 kg

Essig, Öl und Schneidbretter



KB 450, NL 500

24 kg

Leergewicht

8.5 kg

Schüsseln und Siebe



KB 600, NL 500

21 kg

Leergewicht

7.7 kg

KB = Korpusbreite

Töpfe und Pfannen



KB 900, NL 500

30 kg

Leergewicht

11 kg

NL = Nennlänge



Information

Das angegebene Gewicht bezieht sich auf den Auszug mit Front, mit bzw. ohne Zuladung.

Für die Berechnung der Gewichte der angeführten Anwendungsbeispiele wurden Blum Boxsysteme verwendet.

TIP-ON BLUMOTION-Einheit



Empfohlene Gewichtsbereiche

LEGRABOX

TIP-ON BLUMOTION-Set (Einheit, Mitnehmer und Synchronisierungsadapter)										
	Einsetzbar für:			Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion						
	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm	S0	T60L704x	≤ 10						
		S1	T60L714x	> 10–20						
	350–650 mm	L1**	T60L734x	≤ 20						
		L3	T60L754x	15–40						
		L5***	T60L757x	35–70						

** Nur mit 40 kg-Korpusschiene (750.) kombinierbar

*** Nur mit 70 kg-Korpusschiene (753.) kombinierbar

TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION-Set (Einheit, Mitnehmer und Synchronisierungsadapter)										
	Einsetzbar für:			Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion						
	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
	270–300 mm	S0	T60B303x	≤ 10						
		S1	T60B313x	> 10–20						
	350–650 mm	L1**	T60B333x	≤ 20						
		L3	T60B353x	15–40						
		L5***	T60B356x	35–65						

** Nur mit 30 kg-Korpusschiene (578.) kombinierbar

*** Nur mit 65 kg-Korpusschiene (576.) kombinierbar

MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION-Set (Einheit, Mitnehmer und Synchronisierungsadapter)										
	Einsetzbar für:			Empfohlene Gewichtsbereiche* für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion						
	Nennlänge (NL)	Einheit	Art.-Nr.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	
	270–320 mm	S0	T60L704x	≤ 10						
		S1	T60L714x	> 10–20						
	350–750 mm	L1**	T60L734x	≤ 20						
		L3	T60L754x	15–40						
		L5***	T60L757x	35–60						

** Nur mit 40 kg-Korpusschiene (760H) kombinierbar

*** Nur mit 60 kg-Korpusschiene (766H) kombinierbar

* Das angegebene Gewicht bezieht sich auf den Auszug mit Front inkl. Zuladung

Für eine optimale Funktion und einen optimierten Auslösebereich von TIP-ON BLUMOTION eine Synchronisierungswelle einsetzen.



Information

Liegt das Gesamtgewicht des Auszugs im Überschneidungsbereich zweier TIP-ON BLUMOTION-Einheiten, muss entschieden werden, auf welche Bewegungsfunktion mehr Wert gelegt wird. Um den Auszug mit weniger Schwung schließen zu können, empfehlen wir die schwächere TIP-ON BLUMOTION-Einheit. Wenn der Auszug jedoch mit größerem Auswurfweg geöffnet werden soll, dann ist die stärkere TIP-ON BLUMOTION-Einheit die richtige.